

台車「六輪」

# Dunk Pro

MTRS1000


ver.1.1

方向規制キャスターの採用により、強い直進性と高い安定性を有します



四隅には単管（Φ48.6）の挿入が可能です  
※単管パイプは付いておりません

## ・寸法図

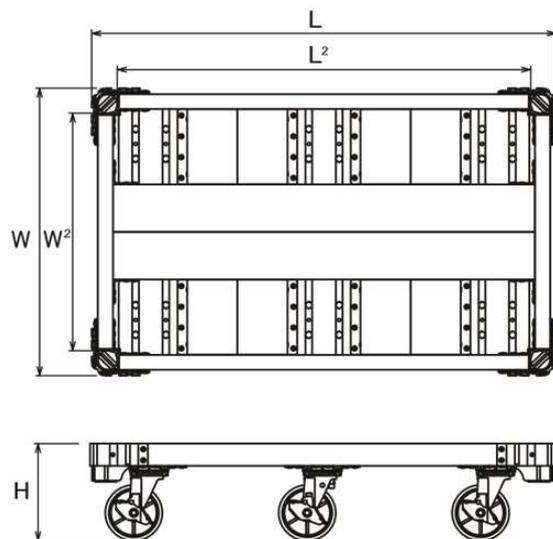

品番	外寸法(mm)		単管パイプ挿入時有効寸法(mm)		高さ(mm)	車輪径(mm)	質量(kg)	最大積載荷重(kg)
	W	L	W <sup>2</sup>	L <sup>2</sup>	H			
MTRS1000	774	1,223	640	1,089	261	Φ150	29.0	1,000


材質

アルミニウム合金

## ・トラック積載量のめやす


※一例になります。実際に車両の規格を確認してから積載してください。

・4 t車  
100台  
(5台×2段×5列×2行)



1梱包：5台

・10 t車  
210台  
(5台×2段×7列×3行)

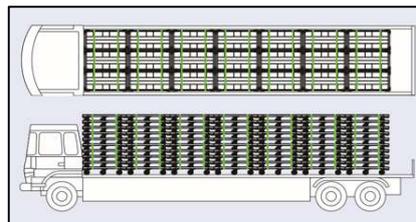

1梱包：5台